




POMPA SCARICO CASSE

Elettropompa monovite autodescante per scarico acque nere o fluidi oleosi o fangosi. Corpo pompa in bronzo, rotore e giunto cardanico in acciaio inox, statore in gomma.

SEWAGE PUMP

Self-priming single screw electro-pump suitable for sewage, oily or muddy fluids discharge. Pump casing made of bronze, rotor and universal joint made of inox, rubber floating stator.

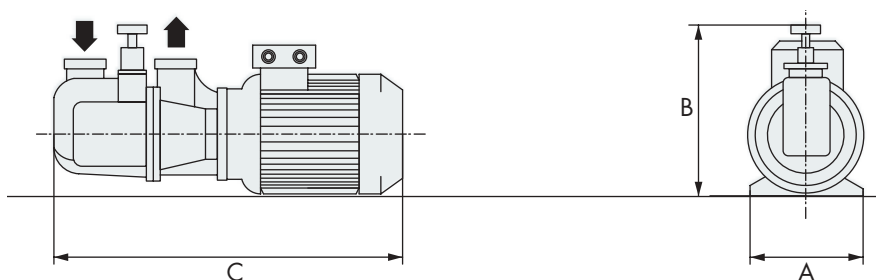


CODICE Code	Potenza Power Watt	Alimentazione Feeding Volt	Materiale Material	Portata - Flow			Filettature - Thread		Dimensione - Size			Peso Weight kg
				0 mt lt/min	10 mt lt/min	20 mt lt/min	IN GAS	OUT GAS	A mm	B mm	C mm	
1601000	350	24 d.c.	bronzo-bronze	42	34	27	1"	1"	140	220	470	15
1601100	350	12 d.c.	bronzo-bronze	42	34	27	1"	1"	140	220	470	15
1601200	550	230/400 3PH	bronzo-bronze	50	46	42	1"	1"	185	220	447	17
1601300	550	230 1PH	bronzo-bronze	50	46	42	1"	1"	185	220	447	18,5
1601400	1100	230/400 3PH	bronzo-bronze	80	55	50	1-1/4"	1-1/4"	185	270	600	33
1601500	1100	230 1PH	bronzo-bronze	80	55	50	1-1/4"	1-1/4"	185	270	600	35
1601600	1100	24 d.c.	bronzo-bronze	80	55	50	1-1/4"	1-1/4"	175	250	600	37

POMPA TRAVASO OLIO-NAFTA

Pompa volumetrica ad ingranaggi. Corpo pompa in ghisa ed ingranaggi in acciaio.

OIL-FUEL TRANSFER PUMP

Close coupled gear-pump. Pump casing made of cast iron. Steel gears.

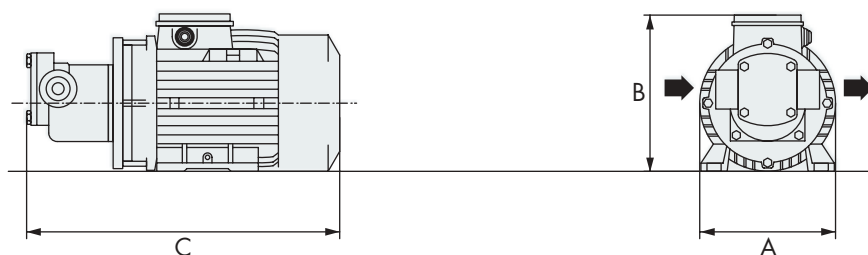

CODICE Code	Potenza Power Watt	Alimentazione Feeding Volt	Materiale Material	Portata - Flow		Filettature - Thread		Dimensione - Size			Peso Weight kg
				lt/min	mt	IN GAS	OUT GAS	A mm	B mm	C mm	
1625000	200	24 d.c.	ghisa-cast iron	10	10	1"	1"	141	130	335	10
1625500	370	24 d.c.	ghisa-cast iron	15	50	3/4"	3/4"	196	157	414	16
1626000	370	230/400 3PH	ghisa-cast iron	10	20	1"	1"	140	177	319	11,6
1626500	370	230 1PH	ghisa-cast iron	10	20	1"	1"	140	177	319	11,6
1627000	750	24 d.c.	ghisa-cast iron	30	50	1"	1"	205	180	512	27
1627500	750	230/400 3PH	ghisa-cast iron	10	50	1"	1"	175	196	405	15,8
1628000	750	230V 1PH	ghisa-cast iron	40	50	1"	1"	175	196	405	20