


MIZAR TRE ELEMENTI ■

Passerella motorizzata in tre elementi: esecuzione asse di inclinazione esterno alla poppa, costruzione con struttura in lega leggera, piano di calpestio in teak naturale a carabottino, candelieri estraibili. Predisposta per azionamento del portellino di chiusura, comando con pulsantiera da incasso, controllo automatico delle manovre, predisposizione per radio comando. Tensioni di alimentazione a richiesta.



MIZAR THREE ELEMENT MODEL

Three element motorized gangway: with inclination axis outer stern, made of light alloy, nature teak grating walking surface, extractable stanchions. Prearranged for operating the flap door. Embed push-button control panel, automatic control of the movements, prearrangement for radio control. Power supply on request.

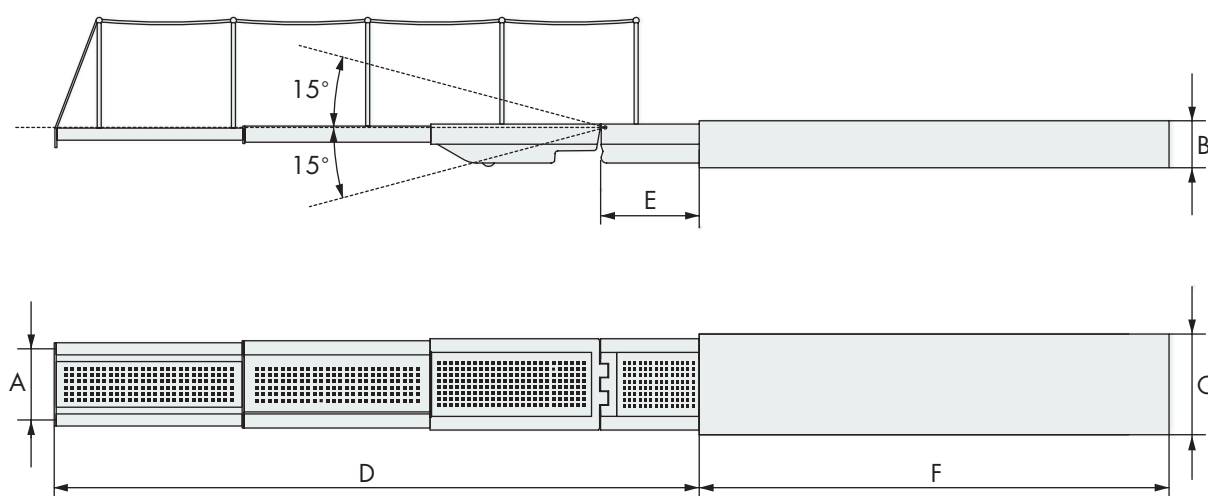

CODICE Code	Dimensione - Size						Peso orientativo Approx weight kg
	A	B	C	D	E	F	
4636000	530	350	750	min 3500 max 4800	700	min 3250 max 3500	700
4646000	560	360	800	min 4000 max 6000	700	min 3300 max 4100	1000