5000 INOX

Verricello verticale elettrico 5000. Costruzione in acciaio inox. Ruota ad impronte in bronzo. Giunto di trascinamento della ruota ad impronte a denti frontali con comando manuale a volantino. Freno a nastro a ganasce. A richiesta con motorizzazione oleodinamica.

5000 INOX

Vertical electric 5000 windlass. Made of inox. Bronze chainwheel. Drive joint of the chainwheel with frontal sprocket toothing and handwheel control. Band brake. On request hydraulically driven.

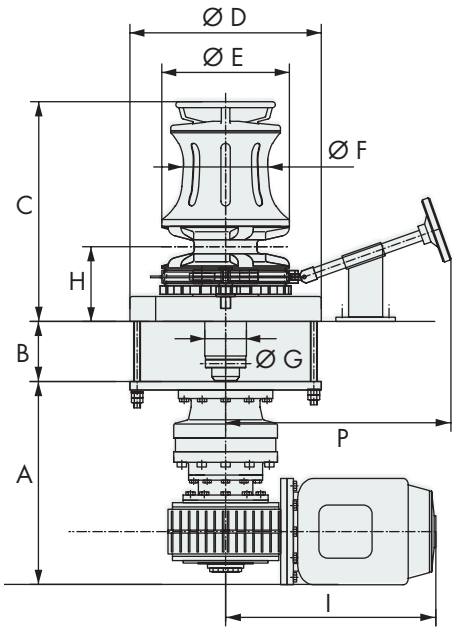

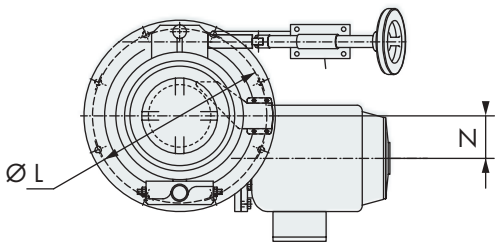

ORIGINAL DESIGN UFFICIO TECNICO

CODICE	Alimentazione	Potenza	Tiro max	Velocità	Catena	Dimensione - Size												Peso
Code	Feeding	Power	Max pull	Speed	Chain	A	B	C	DØ	EØ	FØ	GØ	H	I	LØ	N	P	Weight
	Volt	Watt	kg	m/min	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
3565000	230/400 3PH	7500	4500	12	14÷22	477	On Request	516	450	300	198	98	176	700	N°8 Ø M16 su Ø415	150	530	360
3565100	230/400 3PH	6300/8100	5000	10/20														