


# MIZAR MONOELEMENTO

Passerella motorizzata monoelemento: esecuzione con asse di inclinazione esterno alla poppa, struttura in lega leggera anodizzata, piano di calpestio in teak naturale a carabottino, candelieri estraibili. Predisposta per azionamento del portellino di chiusura, comando con pulsantiera da incasso, controllo automatico delle manovre, predisposizione per radio comando. Tensioni di alimentazione a richiesta.



## MIZAR SINGLE ELEMENT MODEL

Single element motorized gangway: with inclination axis outer stern, made of anodized light alloy, nature teak grating walking surface, extractable stanchions. Prearranged for operating the flap door. Embed push-button control panel, automatic control of the movements, prearrangement for radio control. Power supply on request.

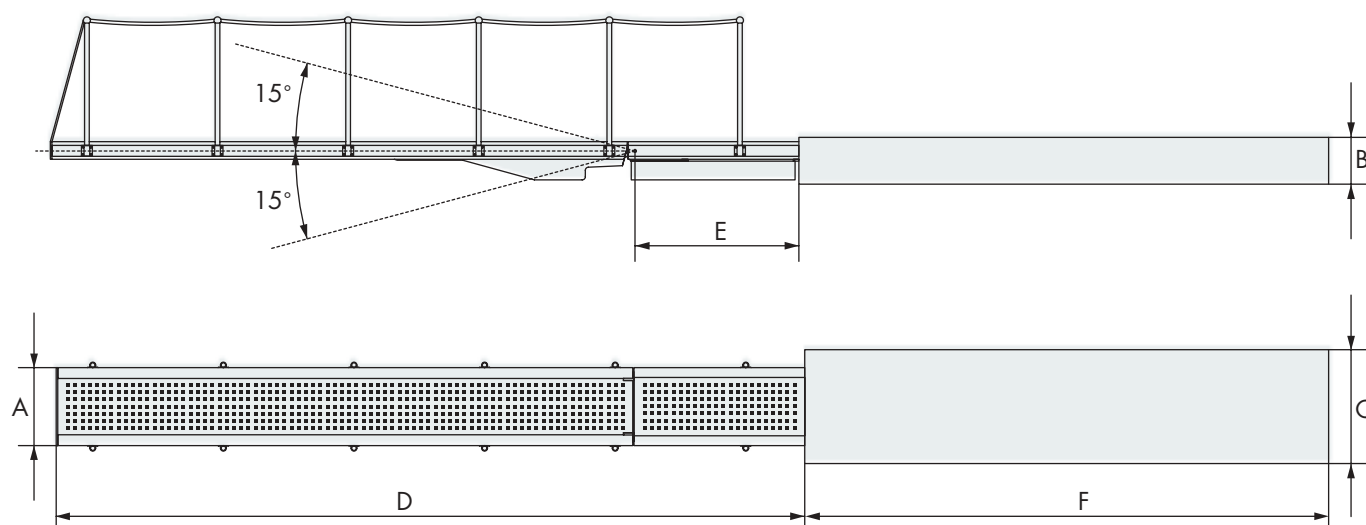

CODICE Code	Dimensione - Size						Peso orientativo Approx weight kg
	A	B	C	D	E	F	
4630000	600	350	750	min 3500 max 4800	1050	min 4400 max 5800	580
4640000	700	360	800	min 4000 max 6000	1050	min 5000 max 7000	800